




aluplast®

IDEAL 4000

NIEZASTĄPIONY PRZY RENOWACJI

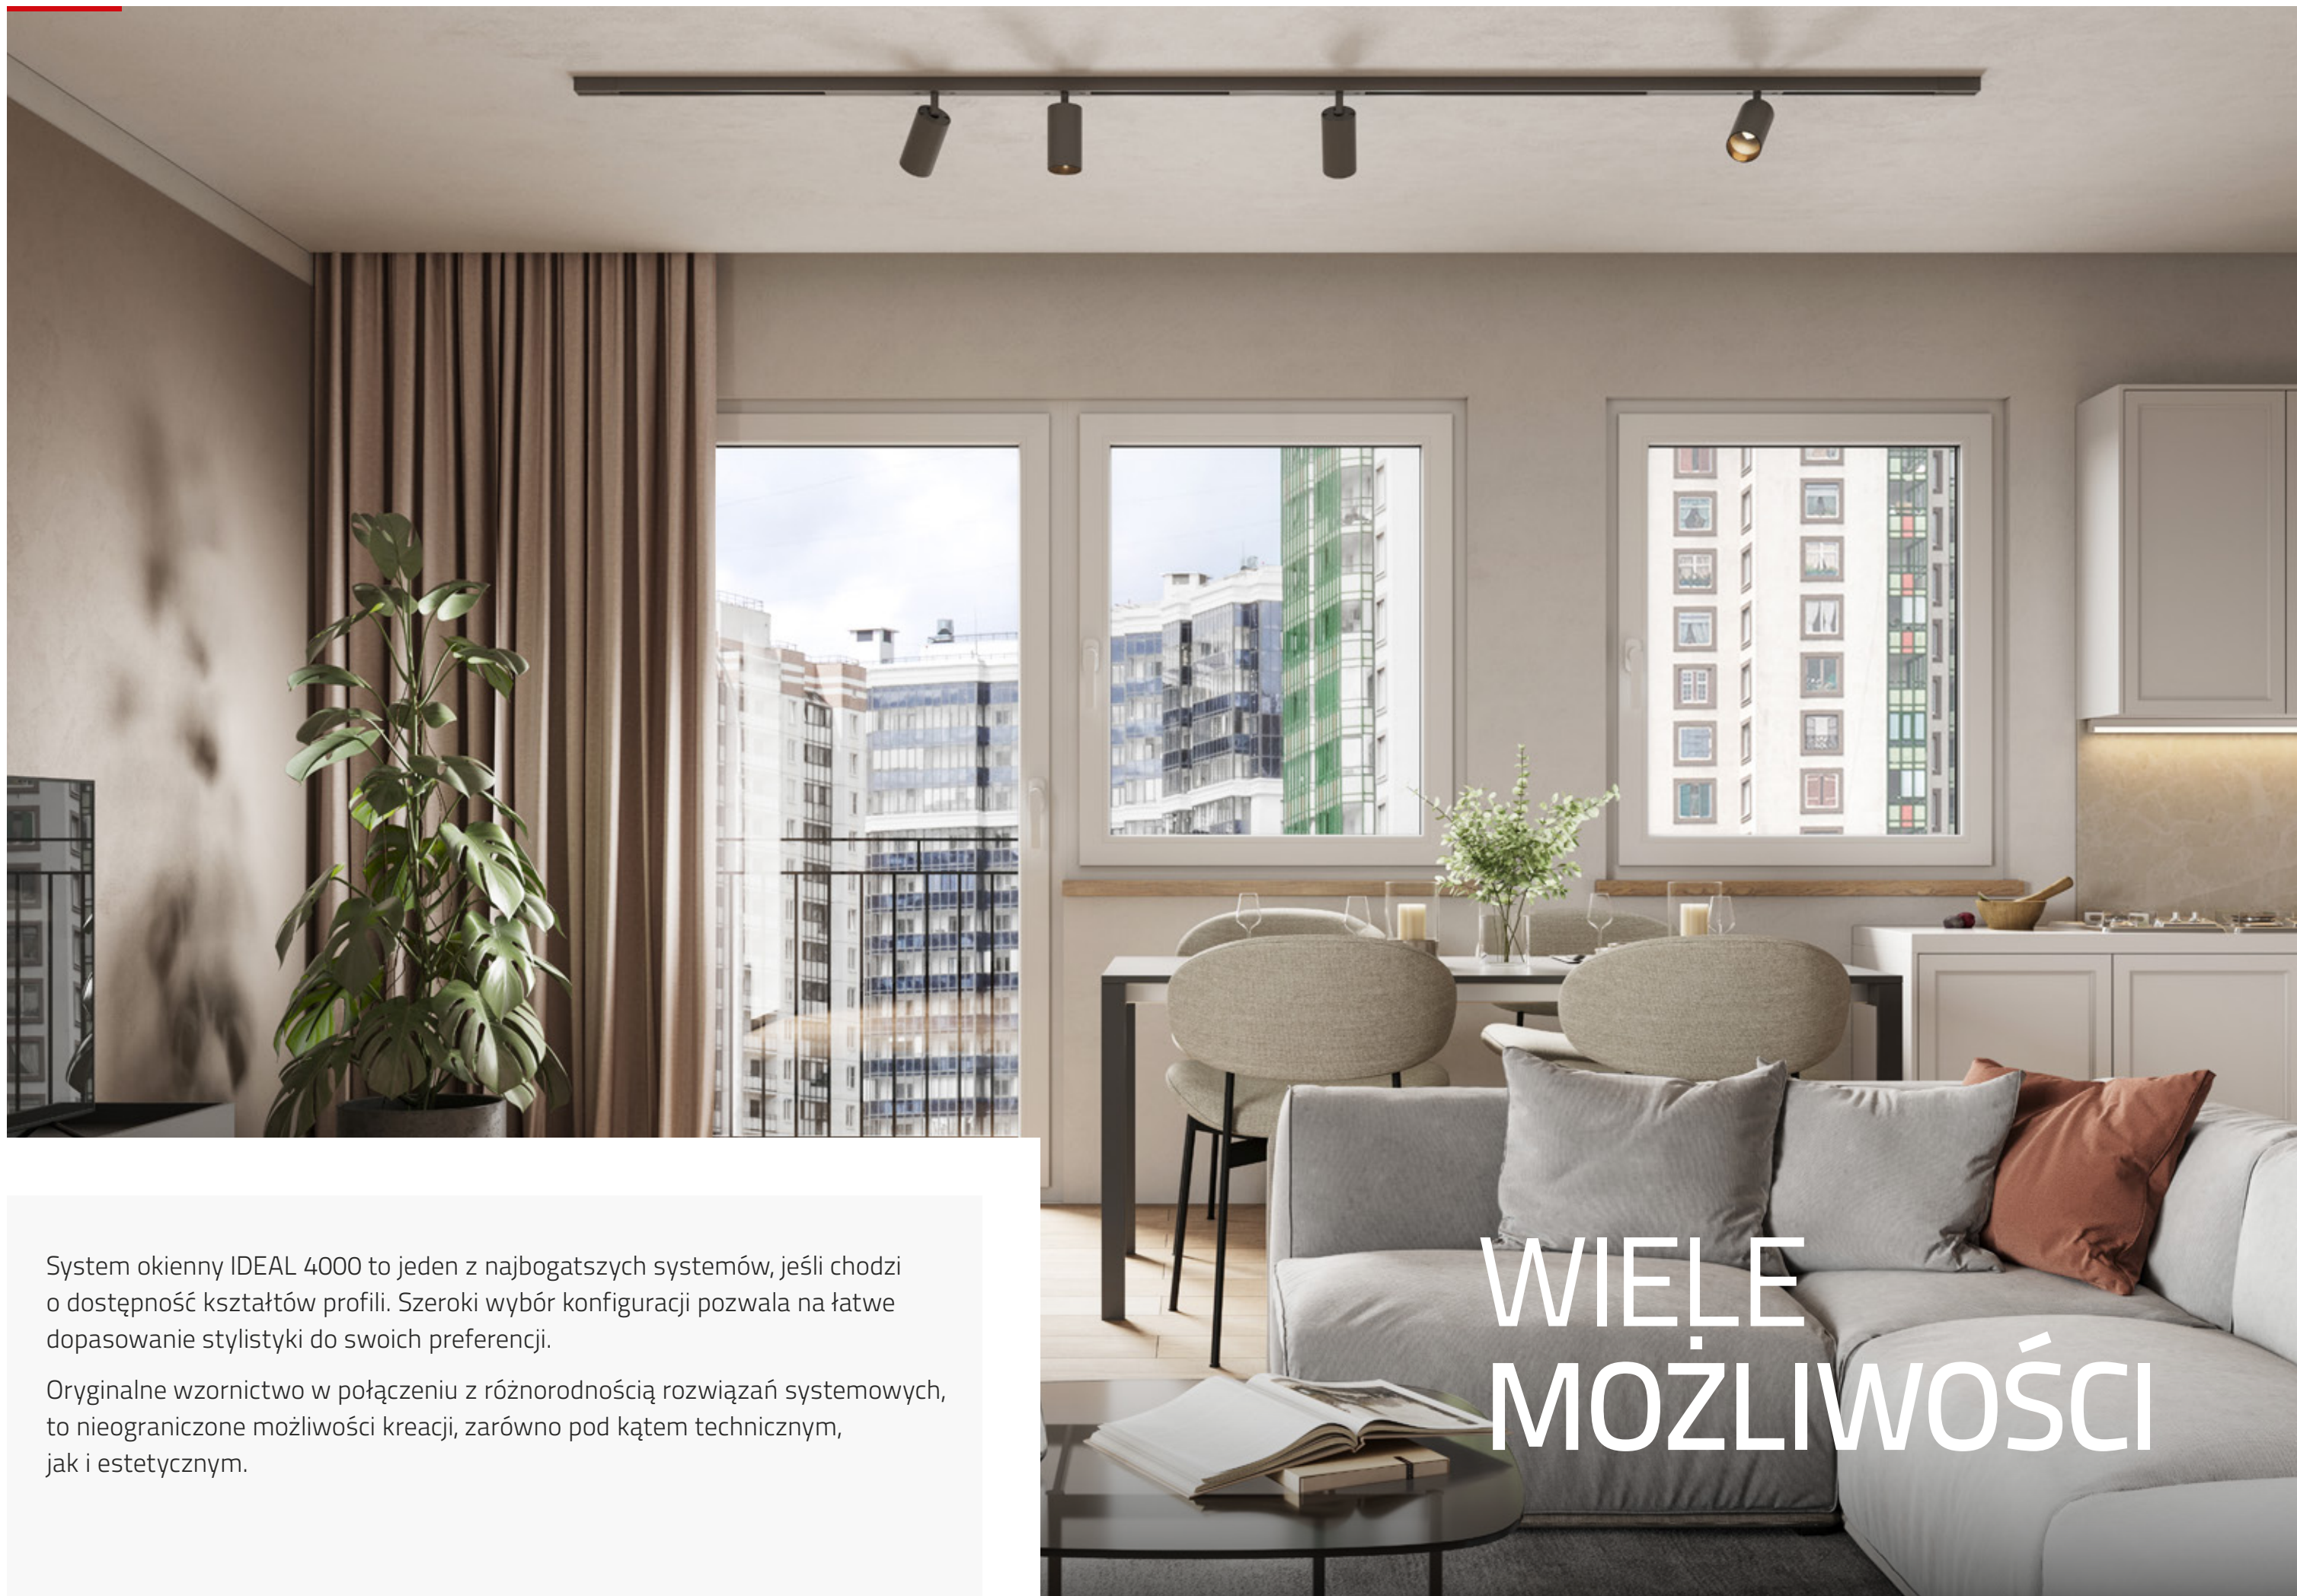

System okienny IDEAL 4000 to jeden z najbogatszych systemów, jeśli chodzi o dostępność kształtów profili. Szeroki wybór konfiguracji pozwala na łatwe dopasowanie stylistyki do swoich preferencji.

Oryginalne wzornictwo w połączeniu z różnorodnością rozwiązań systemowych, to nieograniczone możliwości kreacji, zarówno pod kątem technicznym, jak i estetycznym.

WIELE
MOŻLIWOŚCI



OPTYCZNA LEKKOŚĆ

Konstrukcja systemu charakteryzuje się niewielką szerokością złożenia, co sprawia że okno wygląda smuklej.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

W konfiguracji ze skrzydłem półzlicowanym w systemie IDEAL 4000 możliwe jest tworzenie jeszcze cieplejszych konstrukcji z pakietami szybowymi o szerokości do 48 mm.

System okienny IDEAL 4000

SWOBODA WYBORU WOLNOŚĆ TWORZENIA



Okna na bazie systemu IDEAL 4000 znakomicie sprawdzą się jako zamiennik starej stolarki w mieszkaniu lub domu, zwłaszcza, gdy chcemy zachować smukły wygląd ram w dotychczasowych oknach.

Wybierz system okienny IDEAL 4000: ciesz się gamą możliwości

W przypadku renowacji, gdzie często nie ma możliwości powiększenia otworu okiennego, szczególnie istotną zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzydła, standardowo wynosząca zaledwie 114 mm. Węższa rama oznacza większą powierzchnię przeszkloną, a co za tym idzie, więcej światła w pomieszczeniach.




WARIANT CLASSIC LINE NIEZLICOWANY

Klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach o wyrazistych konturach wersji niezlicowanej to gwarancja ponadczasowej elegancji.



WARIANT PÓŁZLICOWANY

Oryginalność formy w połączeniu ze skutecznością rozwiązań. Skrzydło, które umożliwia stosowanie energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 48 mm.



WARIANT ROUND LINE PÓŁZLICOWANY

Dla osób szukających wyjątkowych możliwości kreacji swoich okien powstała natomiast seria Round-line, wyróżniająca się delikatną optyką i łagodnymi zaokrągleniami.

System okienny IDEAL 4000

OKNA DOKŁADNIE TAKIE JAK CHCESZ

WIELE WARIANTÓW KONFIGURACJI

Delikatnie zaokrąglone linie wersji Roundline lub wyraziste kontury wersji Classic line. Wariant skrzydła półzlicowany lub niezlicowany.

Niezależnie od decyzji, jedno jest pewne – okna w systemie IDEAL 4000 będą dokładnie takie, jak chcesz.

Możesz wybierać spośród szerokiej gamy podstawowych folii dekoracyjnych lub struktur premium woodec i aludec.

W ofercie dostępne są także profile z antracytowym rdzeniem, co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie okien do nowoczesnych aranżacji w odcieniach szarości.




System okienny IDEAL 4000

ZATRZYMAJ CIEPŁO WEWNĄTRZ

SMUKŁY SYSTEM Z POTENCJAŁEM

Pomimo relatywnie małej głębokości zabudowy, okno w systemie IDEAL 4000 może nadal być oknem energooszczędnym.

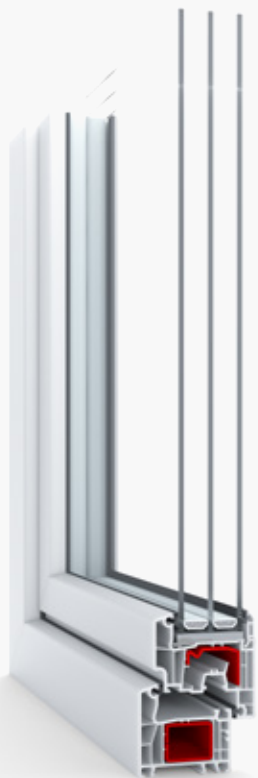

W konfiguracji z nowym skrzydłem półzlicowanym, z opcją szklenia pakietami szybowymi o szerokości 48 mm, w systemie IDEAL 4000 możliwe jest tworzenie jeszcze cieplejszych konstrukcji okiennych (nawet do $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$).



Powierzchnie dekoracyjne premium


WOODEC & ALUDEC

Inspired by nature

Wiernie zachowany wygląd prawdziwego drewna i wyjątkowy charakter w połączeniu ze wszystkimi zaletami okna z tworzywa sztucznego - oto, co oferują struktury dekoracyjne woodec. Jest ona trudna do odróżnienia nie tylko wizualnie od naturalnego materiału, ale struktura woodec również bardzo realistycznie odzwierciedla drewno w dotyku, między innymi dzięki głębokim tłoczeniom oraz matowej wierzchniej warstwie.

Inspired by style

Atrakcyjna powierzchnia struktur dekoracyjnych aludec, wyróżniających się wyjątkową drobnoziarnistą, matową powierzchnią o strukturze malowanego proszkowo aluminium, to z pewnością propozycja, która świetnie sprawdzi się w nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach. Nowe struktury aludec nawiązują do tego trendu, gdyż są oferowane w siedmiu atrakcyjnych odcieniach, począwszy od bieli i szarości, poprzez brąz, antracyt i metaliczny Alux, aż po głęboką czerń.

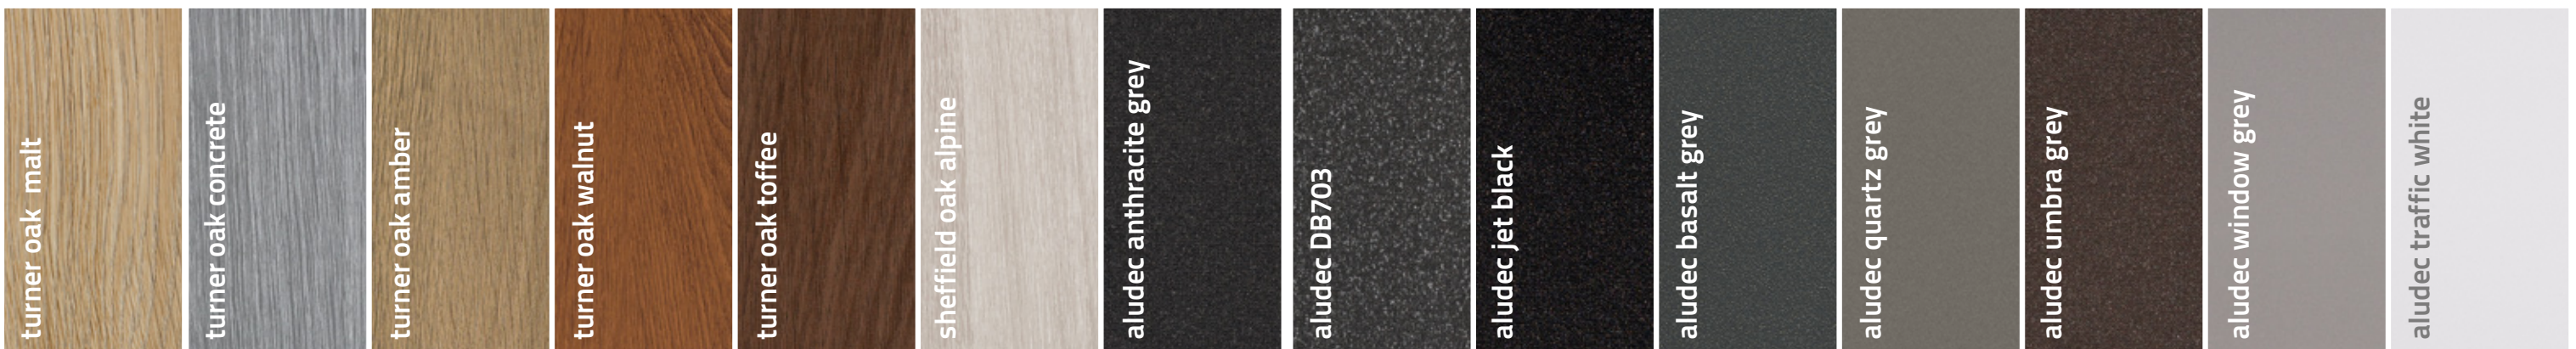



IDEAL 4000

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Głębokość zabudowy ramy:	70 - 85 mm
Szerokość zestawu rama skrzydło:	114 mm
Maksymalna szerokość szklenia:	do 48 mm
Współczynnik przenikalności U_g :	1.2 -1.4 W/m ² K
Współczynnik przenikalności U_w *:	do 0.83 W/m ² K
System uszczelnienia:	zewnątrzne (2 uszczelki)
System wzmocnienia:	stal

Ilość komór:	5-6
Nakładki aluminiowe aluskin:	nie
Wymienne uszczelki:	tak
Możliwość pianowania:	tak
Dostępne kolory rdzeni:	biel, brąz, antracyt
Dostępna stylistyka profili:	niezlicowany, półzlicowany, classic line, round-line

* dla okna referencyjnego 1230x1480 mm (z pakietem szybowym $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

aluplast®

aluplast sp. z o.o. | Profilowa 1, 63-006 Nagradowice
BIURO: Gołężycka 25A, 61-357 Poznań, tel. +48 61 654 34 00 | marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl